Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria

Área de Gobierno de Hacienda,
Patrimonio y Contratación

Servicio de Patrimonio y Contratación
Sección de Patrimonio
Ref.: RFC/MAEB

Pliego de prescripciones técnicas del procedimiento abierto para el contrato de suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

CAPÍTULO I .- Objeto del procedimiento y condiciones generales. 2
Artículo 1.- Objeto del procedimiento. 2
Artículo 2.- Características generales. 2
Artículo 3.- Características técnicas del suministro. 3
Artículo 4.- Proyecto base del suministro 21
Artículo 5.- Plan de instalación. 22
Artículo 6.- Ejecución de la instalación 22
Artículo 7.- Abandono del suministro e instalación. 22
Artículo 8.- Recepción del suministro. 23

C/ León y Castillo nº 270, 5ª planta
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 63 68
www.laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	1/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

Pliego de prescripciones técnicas del procedimiento abierto para el contrato de suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

CAPÍTULO I .- Objeto del procedimiento y condiciones generales.

Artículo 1.- Objeto del procedimiento.

El presente pliego tiene por objeto regular las condiciones técnicas que debe reunir el mobiliario objeto de la presente convocatoria, así como, las condiciones de suministro y montaje del mobiliario a instalar en las distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Artículo 2.- Características generales.

El procedimiento abierto consta de 3 lotes que se indican a continuación:

- Lote 1: **Mobiliario de oficina**
- Lote 2: **Estanterías**
- Lote 3: **Destructoras**

Los licitadores podrán presentarse a uno, a dos o a los tres lotes.

Sólo se podrá presentar una sola oferta con los elementos indicados en el lote correspondiente **sin variantes**.

Todos los elementos de mobiliario ofertados tendrán que cumplir las normativas vigentes para ese tipo de elemento y uso, siendo obligatorio el facilitar los certificados y/o ensayos de cumplimiento de dichos requisitos.

Para todos los productos incluidos en cada lote será obligatoria la presentación de los certificados del producto y certificados de trazabilidad medioambiental. Además, será obligatorio presentar certificados de calidad y medioambientales del fabricante.

En el caso que el licitador no sea el fabricante de los elementos de mobiliario, tendrá que presentar un certificado del fabricante o fabricantes junto con su propuesta, en el que hará constar que el licitador dispone de personal técnico en plaza, formado por el fabricante para dar soporte en garantía y postventa del producto. Asimismo, en

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	2/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

el escrito el fabricante ha de comprometerse a la garantía ofertada de forma subsidiaria.

El licitador deberá mantener **un stock mínimo de piezas de repuesto** que permitan realizar reparaciones en **un plazo de 5 años**, y deberá mantener la serie de mobiliario ofertado por un plazo mínimo de 5 años.

Artículo 3.- Características técnicas del suministro.

La presente convocatoria se divide en 3 lotes, en los cuales se integra diverso tipo de mobiliario que se detalla a continuación con sus características técnicas:

Lote 1: Mobiliario de oficina

	DISTRITO ISLETA, PUERTO, GUANARTEME
ud	**Descripción**
9	Silla operativa ergonómica con respaldo de malla técnica y mecanismo sincro. Dispondrá como mínimo de brazos regulables 3D (altura, giro y profundidad). Dispondrá de regulación lumbar asimétrica, regulación de profundidad de asiento. Tapizado ignífugo, con ruedas blandas. Cumpliendo todas las certificaciones de calidad y ensayo ergonómico. Con cabezal
	DISTRITO CENTRO
16	Silla operativa ergonómica con respaldo de malla técnica y mecanismo sincro. Dispondrá como mínimo de brazos regulables 3D (altura, giro y profundidad). Dispondrá de regulación lumbar asimétrica, regulación de profundidad de asiento. Tapizado ignífugo, con ruedas blandas. Cumpliendo todas las certificaciones de calidad y ensayo ergonómico. Con cabezal
	DISTRITO TAMARACEITE, SAN LORENZO Y TENOYA
12	Silla operativa ergonómica con respaldo de malla técnica y mecanismo sincro. Dispondrá como mínimo de brazos regulables 3D (altura, giro y profundidad). Dispondrá de regulación lumbar asimétrica, regulación de profundidad de asiento. Tapizado ignífugo, con ruedas blandas. Cumpliendo todas las certificaciones de calidad y ensayo ergonómico. Con cabezal
24	Silla confidente con brazos carcasa monocasco y asiento tapizado

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	3/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

2	Bancada de 5 plazas con pala en el extremo, color a elegir, asiento antideslizante con respaldo ergonómico. Estructura aluminizada
	DISTRITO CIUDAD ALTA
1	Mesa operativa Ergonómica en forma de "L" derecha serie E3 o similar, 180x120x73 con pies panel bilaminados y tablero laminado de 30 mm. Se han de aportar certificaciones de producto y certificación medioambiental. Gama de colores a elegir
1	Buck extensión de cuatro cajones con cerradura, fabricado en tablero laminado de la misma serie y acabados que la mesa, de medidas 44x60x73. Se han de aportar certificaciones de producto y certificación medioambiental. Gama de colores a elegir
1	Silla operativa ergonómica con respaldo de malla técnica y mecanismo sincro. Dispondrá como mínimo de brazos regulables 3D (altura, giro y profundidad). Dispondrá de regulación lumbar asimétrica, regulación de profundidad de asiento. Tapizado ignífugo, con ruedas blandas. Cumpliendo todas las certificaciones de calidad y ensayo ergonómico. Con cabezal
	UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD
1	Mesa operativa Ergonómica en forma de "L" de 180x180x74 con estructura de pata en T electrificable y tablero laminado de 30 mm. Se han de aportar certificaciones de producto y certificación medioambiental. Gama de colores a elegir
1	Faldón en tablero laminado para mesa de 180 gama de colores a elegir
1	Bandeja metálica para soporte horizontal de la electrificación
1	Buck pedestal de cuatro cajones o 2 cajones y archivo fabricado en tablero laminado de la misma serie y acabados que la mesa. Llave de bloqueo general. Dimensiones 42,2x56x71 cm
19	Silla operativa ergonómica con respaldo de malla técnica y mecanismo sincro. Dispondrá como mínimo de brazos regulables 3D (altura, giro y profundidad). Dispondrá de regulación lumbar asimétrica, regulación de profundidad de asiento. Tapizado ignífugo, con ruedas blandas. Cumpliendo todas las certificaciones de calidad y ensayo ergonómico. Con cabezal
1	Mesa operativa de 160x80, dispondrá de patas metálicas en forma de T (con electrificación) y sobre de mesa de 30 mm
1	Faldón para mesa de 160
3	Archivador metálico de 4 cajones para carpetas colgantes, con guías ocultas y sistema Anti vuelco (carpetas o fichas de distintos tamaños). Medidas aproximadas 47x65x132 cm. Se han de aportar certificaciones de producto y certificación medioambiental

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	4/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

3	Bancada de 3 plazas con pala en el extremo, color a elegir, asiento antideslizante con respaldo ergonómico. Estructura aluminizada
2	Silla confidente con brazos carcasa monocasco y asiento tapizado
1	Mesa de reuniones circular de 120 cm. Ø. Tablero de 30 mm y patas centrales en tubo de acero de 114mm Ø acabado en pintura epoxi de 100 micras. Base de apoyo de 600mm Ø con conteras de apoyo al suelo. Se han de aportar certificaciones de producto y certificación medioambiental.
1	Armario **ALTO MIXTO** con puertas batientes parte baja con cerradura tipo falleba y alta abierta. Estructura en tablero laminado de 19mm canteado en todo su perímetro. Incluye 4 estantes de 30mm con cateado perimetral (sobrecarga) regulables. Patas de apoyo - niveladores accionables desde el interior del armario. Medidas aproximadas 90x45x196 cm. (medidas aprox) Se han de aportar certificaciones de producto y ficha de reciclabilidad.
2	Armario **BAJO** con puertas batientes y cerradura tipo falleba. Estructura en tablero laminado de 19mm canteado en todo su perímetro. Incluye 1 estante de 30mm con cateado perimetral (sobrecarga) regulables. Patas de apoyo - niveladores accionables desde el interior del armario. Medidas aproximadas 90x45x74 cm. (medidas aprox) Se han de aportar certificaciones de producto y ficha de reciclabilidad.
1	Armario **ALTO** sin puertas. Estructura en tablero laminado de 19mm canteado en todo su perimetro. Incluye 5 estantes de 30mm con cateado perimetral (sobrecarga) regulables. Patas de apoyo - niveladores accionables desde el interior del armario. Medidas aproximadas 90x40,3x196 cm. (medidas aprox) Se han de aportar certificaciones de producto y ficha de reciclabilidad.
1	Armario **MEDIANO** sin puertas. Estructura en tablero laminado de 19mm canteado en todo su perímetro. Incluye 4 estantes de 30mm con canteado perimetral (sobrecarga) regulables. Patas de apoyo - niveladores accionables desde el interior del armario. Medidas aproximadas 90x40,3x148 cm. (medidas aprox) Se han de aportar certificaciones de producto y ficha de reciclabilidad.
	SECCIÓN DE EDUCACIÓN
13	Silla operativa ergonómica con respaldo de malla técnica y mecanismo sincro. Dispondrá como mínimo de brazos regulables 3D (altura, giro y profundidad). Dispondrá de regulación lumbar asimétrica, regulación de profundidad de asiento. Tapizado ignífugo, con ruedas blandas. Cumpliendo todas las certificaciones de calidad y ensayo ergonómico. Con cabezal
	UNIDAD TÉCNICA DE PARQUES Y JARDINES
10	Silla operativa ergonómica con respaldo de malla técnica y mecanismo sincro. Dispondrá como mínimo de brazos regulables 3D (altura, giro y profundidad). Dispondrá de regulación lumbar asimétrica, regulación de profundidad de asiento. Tapizado ignífugo, con ruedas blandas. Cumpliendo todas las certificaciones de calidad y ensayo ergonómico. Con cabezal

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	5/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

1	Silla confidente monocarcasa con brazos en polipropileno con fibra de vidrio. Cuatro patas u estructura de soporte en tubo de acero de 18 x 2 mm. Asiento tapizado en tela Ignifuga y tacos antidelizantes. Dispondra de colores de carcasa y telas a elegir. Se han de aportar certificados de producto y ficha de reciclabilidad
4	Perchero de pie con 4 colgadores
	UNIDAD TÉCNICA DE PLAYAS
6	Mesa de trabajo de medida 160x80 cm con tablero laminado de 30 mm. Estructura metálica con doble viga horizontal y patas en marco cerrado de 60x30x1,5 mm. Dispondrá de canales y/o bandeja de electrificación para una correcta distribución del cableado. Cartificados de calidad y ensayos del cumplimiento de la normativa aplicable al mobiliario de oficina. Acabado de estructura y sobre de mesa en color blanco.
6	Ala de mesa de la misma serie de la mesa con sobre de 30 mm, de medidas 80x56 cm, con buck de 4 cajones o 2 cajones más archivo, que servrá de soporte estructural. Dispondrá de certificados de calidad y ensayos del cumplimiento de la normativa aplicable al mobiliario de oficina. Acabado de estructura y sobre en color blanco.
1	Mesa de reuniones de medidas 240x120 cm en tablero laminado de 30 mm. Estructura metálica con doble viga horizontal y patas en marco cerrado de 60x30x1,5 mm. Dispondrá de certificados de calidad y ensayos del cumplimiento de la normativa aplicable al mobiliario de oficina. Acabado de estructura y sobre en color blanco.
13	Silla confidente sin brazos, monocasco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio 6/8 mm. Respaldo microperforado. Estructura en forma de patín, fabricada en varilla maciza de acero de 11 mm de diámetro. Apoyo a suelo mediante 4 conteras realizadas en polipropileno semitransparente. Acabado de la estructura y carcasa en color blanco. dispondrá de certificados de calidad y ensayos de cumplimiento de la normativa aplicable.
7	Armario **BAJO** con puertas batientes y cerradura tipo falleba. Estructura en tablero laminado de 19mm canteado en todo su perímetro. Incluye 1 estante de 30mm con canteado perimetral (sobrecarga) regulables. Patas de apoyo - niveladores accionables desde el interior del armario. Medidas aproximadas 90x42x74 cm. (medidas aprox) Se han de aportar certificaciones de producto y ficha de reciclabilidad. Acabado en color blanco.
	SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
1	Mesa operativa Ergonómica en forma de "L" de 180x180x74 (derecha) con estructura de pata en T electrificable y tablero laminado de 30 mm. Se han de aportar certificaciones de producto y certificación medioambiental. Gama de colores a elegir
1	Faldón en tablero laminado para mesa de 180 gama de colores a elegir

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	6/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

1	Bandeja metálica para soporte horizontal de la electrificación
1	Mesa operativa Ergonómica en forma de "L" de 180x180x74 (izquierda) con estructura de pata en T electrificable y tablero laminado de 30 mm. Se han de aportar certificaciones de producto y certificación medioambiental. Gama de colores a elegir
1	Faldón en tablero laminado para mesa de 180 gama de colores a elegir
1	Bandeja metálica para soporte horizontal de la electrificación
8	Buck pedestal de cuatro cajones o 2 cajones y archivo fabricado en tablero laminado de la misma serie y acabados que la mesa. Medidas, de 42,2x56x71 cm. Los cajones serán metálicos, con guías metálicas y rodamiento a bolas. Llave de bloqueo general.
2	Mesa de reuniones de diametro 125 con pata central metálica en tubo de acero laminado en frío, acabado plata y tablero de 30 mm de espesor, con canto termofusionado de 2 mm de espesor. Color a elegir. Se han de aportar certificaciones de producto y certificación medioambiental.
12	Sillón tipo Theus o similar, respaldo bajo, tapizado en tela, con espuma de poliuretano con una desidad de 65 kg/m3 y espedor medio de 60 mm. Posee mecanismo basvulante con ángulo de inclinación hasta 13,5º, y posibilidad de fijarlo en la posición deseada. Regulación de la dureza de la inclinación del respaldo y regulación de altura (gas) mediante palanca. Reposabrazos de poliuretano negro y ruedas de doble rodadura blandas.
3	Mesa operativa Ergonómica en forma de "L" de 160x160x74 (derecha) con estructura de pata en T electrificable y tablero laminado de 30 mm. Se han de aportar certificaciones de producto y certificación medioambiental. Gama de colores a elegir
3	Faldón en tablero laminado para mesa de 160 gama de colores a elegir
3	Bandeja metálica para soporte horizontal de la electrificación
3	Mesa operativa Ergonómica en forma de "L" de 160x160x74 (izquierda) con estructura de pata en T electrificable y tablero laminado de 30 mm. Se han de aportar certificaciones de producto y certificación medioambiental. Gama de colores a elegir
3	Faldón en tablero laminado para mesa de 160 gama de colores a elegir
3	Bandeja metálica para soporte horizontal de la electrificación
2	Separador bilaminado de 19 mm con una altura de 35cm, para mesa de 160 cm

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	7/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

1	Armario **ALTO MIXTO** con puertas batientes parte baja con cerradura tipo falleba y alta abierta. Estructura en tablero laminado de 19mm canteado en todo su perímetro. Incluye 4 estantes de 30mm con canteado perimetral (sobrecarga) regulables. Patas de apoyo - niveladores accionables desde el interior del armario. Medidas aproximadas 90x43x196 cm. (medidas aprox) Se han de aportar certificaciones de producto y ficha de reciclabilidad.
1	Armario **BAJO** con puertas batientes con cerradura tipo falleba. Estructura en tablero laminado de 19mm canteado en todo su perímetro. Incluye 2 estantes de 30mm con canteado perimetral (sobrecarga) regulables. Patas de apoyo - niveladores accionables desde el interior del armario. Medidas aproximadas 90x43x103 cm (medidas aprox) Se han de aportar certificaciones de producto y ficha de reciclabilidad.
2	Armario MEDIANO con puertas batientes con cerradura tipo falleba. Estructura en tablero laminado de 19mm canteado en todo su perímetro. Incluye 3 estantes de 30mm con canteado perimetral (sobrecarga) regulables. Patas de apoyo - niveladores accionables desde el interior del armario. Medidas aproximadas 90x43x148 cm. (medidas aprox) Se han de aportar certificaciones de producto y ficha de reciclabilidad.
9	Armario de persiana apertura vertical, con estructura de chapa metálica de 0,8 mm, laminada en frío, pintada epoxy cn nivelación interior. Las puertas de persiana deberán ser correderas fabricadas en PVC con cerradura y llave articulada, lamas ignífugas M1. dispondrá de 4 estantes metálicos con ranura para carpetas colgantes. Dimensiones 198x102x45 cm (medidas aprox) Se han de aportar certificaciones de producto y ficha de reciclabilidad.
5	Armario de persiana apertura vertical, con estructura de chapa metálica de 0,8 mm, laminada en frío, pintada epoxy con nivelación interior. Las puertas de persiana deberán ser correderas fabricadas en PVC con cerradura y llave articulada, lamas ignífugas M1. dispondrá de 4 estantes metálicos con ranura para carpetas colgantes. Dimensiones 180x102x45 cm (medidas aprox) Se han de aportar certificaciones de producto y ficha de reciclabilidad.
1	Armario de persiana apertura vertical, con estructura de chapa metálica de 0,8 mm, laminada en frío, pintada epoxy con nivelación interior. Las puertas de persiana deberán ser correderas fabricadas en PVC con cerradura y llave articulada, lamas ignífugas M1. dispondrá de 4 estantes metálicos con ranura para carpetas colgantes. Dimensiones 198x120x45 cm (medidas aprox) Se han de aportar certificaciones de producto y ficha de reciclabilidad.
	SECCIÓN DE ESTADÍSTICA
4	Silla operativa ergonómica con respaldo de malla técnica y mecanismo sincro. Dispondrá como mínimo de brazos regulables 3D (altura, giro y profundidad). Dispondrá de regulación lumbar asimétrica, regulación de profundidad de asiento. Tapizado ignífugo, con ruedas blandas. Cumpliendo todas las certificaciones de calidad y ensayo ergonómico. Con cabezal
1	Mesa de reuniones de diámetro 125 con pata central metálica en tubo de acero laminado en frío, acabado plata y tablero de 30 mm de espesor, con canto

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	8/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

	termofusionado de 2 mm de espesor. Color a elegir. Se han de aportar certificaciones de producto y certificación medioambiental.
4	Silla fija base patín fabricada en tubo de acero con forma de doble S de sección especial semioval acabado gris plata, respaldo malla técnica transpirable marco poliamida negra y asiento de espuma de poliuretano inyectado de 40 mm
	LIMPIEZA
11	Silla operativa ergonómica con respaldo de malla técnica y mecanismo sincro. Dispondrá como mínimo de brazos regulables 3D (altura, giro y profundidad). Dispondrá de regulación lumbar asimétrica, regulación de profundidad de asiento. Tapizado ignífugo, con ruedas blandas. Cumpliendo todas las certificaciones de calidad y ensayo ergonómico. Con cabezal
4	Armario **ALTO** con puertas batientes y cerradura tipo falleba. Estructura en tablero laminado de 19mm canteado en todo su perímetro. Incluye 4 estantes de 30mm con canteado perimetral (sobrecarga) regulables . Patas de apoyo - niveladores accionables desde el interior del armario. Medidas aproximadas 90x45x196 cm. Se ha de aportar certificaciones del producto, ficha de reciclabilidad
40	Silla confidente con brazos carcasa monocasco y asiento tapizado
14	Mesa operativa de 160x80, dispondrá de patas metálicas en forma de T (con electrificación) y sobre de mesa de 30 mm
5	Faldón para mesa de 160
2	Bandeja metálica de electrificación horizontal
6	Ala de mesa 100x56 con sobre de 30 mm
14	Buck de tres cajones con interior metálico o cajón más archivo con sistema antivuelco
4	Armario **ALTO** 120x45x198 cm. de estructura metálica y puertas correderas fabricadas en polímero Ignifugo M1. Estructura fabricada en acero (mínimo 0,8 mm), con tratamiento anti oxidación y acabado en pintura epoxi de un espesor medio entre 80-100 micras para darle mayor resistencia. Incluirá 2 estantes y 3 extraíbles para carpetas colgantes con sistema de bloqueo de apertura simultanea/antivuelco de seguridad. Se han de aportar certificaciones de producto y certificación medioambiental. Amplia gama de acabados y opciones de accesorios
2	Armario **BAJO** con puertas batientes con cerradura tipo falleba. Estructura en tablero laminado de 19mm canteado en todo su perímetro. Incluye 1 estante de 30mm con canteado perimetral (sobrecarga) regulables. Patas de apoyo - niveladores accionables desde el interior del armario. Medidas aproximadas 90x45x74 cm. (medidas aprox) Se han de aportar certificaciones de producto y ficha de reciclabilidad.

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	9/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

2	Armario **ALTO MIXTO** con puertas batientes parte baja con cerradura tipo falleba y alta abierta. Estructura en tablero laminado de 19mm canteado en todo su perímetro. Incluye 4 estantes de 30mm con canteado perimetral (sobrecarga) regulables. Patas de apoyo - niveladores accionables desde el interior del armario. Medidas aproximadas 90x43x196 cm. (medidas aprox) Se han de aportar certificaciones de producto y ficha de reciclabilidad.
4	Armario **MEDIANO MIXTO** con puertas batientes parte baja con cerradura tipo falleba y alta abierta. Estructura en tablero laminado de 19mm canteado en todo su perímetro. Incluye 3 estantes de 30mm con canteado perimetral (sobrecarga) regulables. Patas de apoyo - niveladores accionables desde el interior del armario. Medidas aproximadas 90x43x148 cm. (medidas aprox) Se han de aportar certificaciones de producto y ficha de reciclabilidad.
	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
	SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
29	Silla operativa ergonómica con respaldo de malla técnica y mecanismo sincro. Dispondrá como mínimo de brazos regulables 3D (altura, giro y profundidad). Dispondrá de regulación lumbar asimétrica, regulación de profundidad de asiento. Tapizado ignífugo, con ruedas blandas. Cumpliendo todas las certificaciones de calidad y ensayo ergonómico. Con cabezal
50	Silla confidente con brazos carcasa monocasco y asiento tapizado
	CENTRO SERVICIOS SOCIALES TAMARACEITE, SAN LORENZO Y TENOYA
6	Mesa en forma de ola de 160 cm con dimensiones en los extremos de 100 cm y 80 cm (extremo largo en la derecha), con tablero bilaminado de 30mm. Dispondrá de patas metálicas en forma de T con electrificación. Se han de aportar certificación del producto y certificación medioambiental.
6	Mesa en forma de ola de 160 cm con dimensiones en los extremos de 100 cm y 80 cm (extremo largo en la derecha), con tablero bilaminado de 30mm. Dispondrá de patas metálicas en forma de T con electrificación. Se han de aportar certificación del producto y certificación medioambiental.
12	Bandeja metálica de electrificación horizontal
12	Top Access
3	Separador bilaminado de 19 mm para mesas de 160 cm
	UNIDAD TÉCNICA INCLUSIÓN SOCIAL

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	10/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

19	Sillas básicas con monocarcasa de polipropileno con estructura cromada
5	Bancada de 3 plazas, color a elegir, asiento antideslizante con respaldo ergonómico. Estructura aluminizada
4	Bancada de 4 plazas, color a elegir, asiento antideslizante con respaldo ergonómico. Estructura aluminizada
	SECCIÓN DE PATRIMONIO
	SALA DE REUNIONES 5ª PLANTA
1	Mesa de reuniones ovalada con tablero bilaminado de 30mm, con tatas metálicas en forma de aspa de dimensiones de 550x160 cm. Color a elegir. Se deberá aportar certificación del producto y certificación medioambiental.
28	Sillas apilables de 4 patas sin brazos, con estructura metálica en tubo de acero oval pintada en epoxi negro o plata. Asiento y respaldo tapizados con trasera respaldo en polipropileno resistente a golpes.
	CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS
1	Mesa con apoyo en armario de 180x80, con tablero de 30 cm de espesor, pata metálica en marco cerrado, incluyendo bandeja electrificación. Acabado nogal
1	Armario apoyo de mesa con 3 cajones acabado estructura plata y frente nogal
1	Mesa de reuniones de diametro 125 con pata central metálica acabado plata y tablero de 30 cm acabado nogal
	PATRIMONIO
1	Mesa con apoyo en armario de 180x80, con tablero de 30 cm de espesor, pata metálica en marco cerrado, incluyendo bandeja electrificación. Acabado nogal
1	Armario apoyo de mesa con 3 cajones acabado estructura plata y frente nogal
4	Silla fija base patín fabricada en tubo de acero con forma de doble S de sección especial semioval acabado gris plata, respaldo malla técnica transpirable marco poliamida negra y asiento de espuma de poliuretano inyectado de 40 mm
2	Armario **BAJO** con puertas batientes con cerradura tipo falleba. Estructura en tablero laminado de 19mm canteado en todo su perímetro. Incluye 1 estante de 30mm con canteado perimetral (sobrecarga) regulables. Patas de apoyo - niveladores accionables desde el interior del armario. Medidas aproximadas 90x45x74 cm. (medidas aprox) Se han de aportar certificaciones de producto y ficha de reciclabilidad. Acabado nogal

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	11/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

1	Armario **MEDIANO MIXTO** con puertas batientes parte baja con cerradura tipo falleba y alta abierta. Estructura en tablero laminado de 19mm canteado en todo su perímetro. Incluye 3 estantes de 30mm con cateado perimetral (sobrecarga) regulables. Patas de apoyo - niveladores accionables desde el interior del armario. Medidas aproximadas 90x45x148 cm. (medidas aprox) Se han de aportar certificaciones de producto y ficha de reciclabilidad.
2	Silla operativa ergonómica con respaldo de malla técnica y mecanismo sincro. Dispondrá como mínimo de brazos regulables 3D (altura, giro y profundidad). Dispondrá de regulación lumbar asimétrica, regulación de profundidad de asiento. Tapizado ignífugo, con ruedas blandas. Cumpliendo todas las certificaciones de calidad y ensayo ergonómico. Con cabezal
20	Silla confidente monocarcasa con brazos en polipropileno con fibra de vidrio. Cuatro patas u estructura de soporte en tubo de acero de 18 x 2 mm. Asiento tapizado en tela Ignifuga y tacos antidelizantes. Dispondrá de colores de carcasa y telas a elegir. Se han de aportar certificados de producto y ficha de reciclabilidad
2	Mesa operativa de 160x80, dispondrá de patas metálicas en forma de T (con electrificación) y sobre de mesa de 30 mm
2	Faldón para mesa de 160 cm
2	bandeja metálica de electrificación horizontal
2	Ala de mesa 100x56 con sobre de 30 mm
2	Buck de tres cajones con interior metálico o cajón más archivo con sistema antivuelco
2	Mesa de reuniones circular de 120 cm. Ø . Tablero de 30 mm y patas centrales en tubo de acero de 114mm Ø acabado en pintura epoxi de 100 micras. Base de apoyo de 600mm Ø con conteras de apoyo al suelo. Se han de aportar certificaciones de producto y certificación medioambiental.
	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
3	Silla ergonómica 24H de altas prestaciones, con respaldo regulable en altura. Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Respaldo en espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3. con soporte lumbar regulable. Reposacabezas: exterior en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable, regulable en altura e inclinación. Asiento: interior fabricado mediante madera contrachapada de haya, recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3. Mecanismo: sincro-desplazador/sincro. Brazos: 4D, con estructura interna de acero, acabado en cromo o negro según base y exterior de poliamida. deberá tener apoyabrazos regulables en altura y anchura, elevación mediante columna de gas cromada o negra según base. Bases: de aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro. Ruedas: dobles engomadas en Desmopan de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado o negro según

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	12/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

	base. Tapizado en tela ignífuga de alta resistencia tipo Camira extreme o similar.
1	Consola técnica para 2 operadores, con compartimento central de 19" para equipos informáticos, puerta delantera de cristal y trasera perforada. Recogecables abatible trasero donde se ubican en la canaleta de aluminio las conexiones, en las que el cableado va conducido por la viga de acero. Sistema Wi-Rail con pasacables (o similar), con 2 soportes triples con doble link para 3 pantallas de 24 ". Access Rail central para pantallas de gran formato, para el sistema de CCTV. Dos personal dock con conexiones y tapa abatible de aluminio. Kit señalización superficie y laterales por led´s. Dimensiones 500x96x75 cm
1	Consola técnica para supervisor, con compartimento lateral por pata. Sistema Wi-Rail con brazo doble para pantallas de hasta 24". Personal dock con conexiones y tapa abatible de aluminio. Kit señalización superficie y laterales por led´s. Dimensiones: 180x96x75 cm.

Dadas las especiales características del mobiliario de la sala de control del servicio de extinción de incendios se indica a continuación pormenorizadamente las mismas, con la distribución prevista.

Sala de control del servicio de extinción de incendios

La sala de control estará compuesta por una consola técnica para dos operadores y otra consola técnica para el supervisor. Las características son las que se indican a continuación:

Descripción:

Consola técnica para 2 operadores, con compartimento central de 19" para equipos informáticos, puerta delantera de cristal y trasera perforada. Recogecables abatible trasero donde se ubican en la canaleta de aluminio las conexiones, las cuales el cableado va conducido por la viga de acero. Sistema Wi-Rail con pasacables (o similar), con 2 soportes triples con doble link para 3 pantallas de hasta 24". Access Rail central para pantallas de gran formato, para el sistema de CCTV. Dos Personal Dock con conexiones y tapa abatible de aluminio. Kit señalización superficie y laterales por led's. Dimensiones 500 cm x 96 cm x 75 cm

Consola Técnica para Supervisor, con compartimento lateral por pata. Sistema Wi-Rail con brazo doble para pantallas de hasta 24". Personal Dock con conexiones y tapa abatible de aluminio. Kit señalización superficie y laterales por led's. Dimensiones 180 cm x 96 cm x 75 cm.

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	13/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

Ergonomía:

La consola deberá permitir un acceso cómodo y fácil a todas las zonas de mantenimiento e instalación del equipos informáticos y gestión del cableado mediante tapas registrables, pivotantes que dejen al descubierto el interior del sistema y faciliten su gestión por parte del equipo de instalación i/o manteniendo.

La consola deberá proporcionar un sistema de sectorización paras los equipos y el cableado, tanto en la Viga Vertebral y los laterales, con espacios diferenciados para los distintos tipos de cableado según sean de energía o voz/datos.

El montaje de todas las consolas se deberá realizar sin la necesidad de soldaduras o trabajos de carpintería. Todas las consolas se forman a partir de componentes modulares que se unen mediante tornillería y que pueden ser desmontados para su transporte o recolocación. Las consolas deberán incorporar un sistema de electrificación pre-instalado por cada módulo que facilite el conexionado eléctrico del módulo mediante conectores rápidos sin la necesidad trabajos especializados de electrificación.

El sistema deberá cumplir con las normativas de ergonomía sobre puestos de trabajo UNE-EN 527-2011 y NTP 602 así como la normativa específica de salas de control ISO 11064-3.

Componentes del sistema:

La Viga Vertebral deberá incluir una estructura central en forma de "U" para alojamiento de accesorios y cableado con un espacio útil interior de 235mm de profundidad y 101mm de altura. Acceso frontal, fácil y cómodo, mediante puerta pivotante metálica y acceso de mantenimiento auxiliar por la parte trasera mediante bandeja registrable metálica. Todas las vigas incluirán de serie el soporte para integrar el sistema WI-RAIL de gestión de monitores. Todas las vigas deberán proporcionar un espacio dedicado para el conexionado de los equipos electrónicos mediante la integración de una canal de aluminio configurable para bases modulares de conexión rápida (energía, voz/datos y multimedia).

El acceso al interior de la viga se efectuará a través de una tapa pivotante situada en la cara frontal de la viga. La tapa deberá integrar un sistema de retención de caída y ajuste de apertura mediante bisagras de fricción de perfil bajo, integradas en la tapa de acceso. Propiedades de las bisagras serie ST de Southco : Material Zinc y Acero, ciclo de funcionamiento mínimo 20.000 ciclos, carga estática máxima: 1000 N. Perfil de aluminio de espesor no inferior a 2,5mm y acabado en pintura epoxi.

El conjunto permitirá la ventilación natural mediante un acceso de aire frontal y una vía de salida del aire caliente en la parte trasera de la consola con el objetivo de crear una circulación de aire natural en el interior de la estructura.

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	14/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

Los laterales además de realizar la función principal de soporte estructural de la Viga Vertebral, deben canalizar el cableado desde el suelo técnico hacia la Viga Vertebral y proporcionar espacios de 19" integrados en la propia estructura del lateral (mediante accesorio) para alojar componentes de conexiones tipo Patchpannel o elementos enracables que mejoren la distribución y centralización de datos. Los laterales deben facilitar la gestión y mantenimiento del sistema utilizando puertas de acceso registrables atornilladas que dejen totalmente libre el acceso al área técnica interior. Las tapas exteriores también sirven como espacio corporativo ya que permiten integrar de forma distintiva la imagen o logotipo de la empresa sin alterar el diseño del producto. Los laterales se compondrán de 3 elementos principales; la estructura central fabricada en chapa de acero de espesor no inferior a 2,5mm y acabado superficial en pintura epoxi color negro. Los perfiles verticales de aluminio en los extremos como parte estructural y diseño en forma de media ala de avión fabricados en aluminio y acabado superficial en pintura epoxi color negro. Tapas laterales registrables mediante tornillos Allen fabricados en aglomerado de espesor no inferior a 10mm y acabado superficial laminado HPL.

Los laterales incorporarán un sistema de iluminación integrado que proporcione iluminación al espacio exterior central del lateral. El sistema de iluminación responde a criterios de seguridad y funcionalidad iluminando los espacios laterales de la consola y marcando de esta forma los límites físicos del mobiliario, así como el estado de operatividad del conjunto.

Las superficies de trabajo deberán ser fabricadas en compacto fenólico de espesor mínimo de 18mm, con radios no inferiores a 3mm tanto en las aristas inferiores como en las superiores, así como un biselado a 45º de la cara inferior en todo el perímetro de las superficies. Las superficies de trabajo no deberán tener una profundidad mínima inferior a 900mm y deberán integrar de forma coplanar el componente de tapa personal. Las superficies de trabajo se dividirán en 2 zonas principales, la delantera de interacción con el operador y la zona trasera reservada para la implementación de los sistemas ergonómicos de visualización.

En los extremos de cada consola o líneas, se instalará el sistema de seguridad PRL mediante iluminación led's. Las superficies de trabajo incorporarán en sus extremos finales un alojamiento específico para el receptor de policarbonato de inyección traslucido que alberga en su interior los led's encapsulados. El sistema de iluminación responde a criterios de seguridad y funcionalidad iluminando los salientes de las superficies a modo de alerta y paralelamente informará del estado operativo de la consola.

La consola incluirá un espacio para la conectividad auxiliar del puesto de trabajo y una zona de conexión personal para el usuario, de forma oculta e integrada en la superficie de trabajo delantera. El diseño permitirá además canalizar el cableado del área de trabajo hacia la viga vertebral. Integrará unas bisagras de fricción con control de posición, por lo que permitirá pivotar la tapa para acceder al interior de la viga de forma más cómoda pudiendo bloquear el giro en cualquier posición. Se podrá añadir una regleta de conexiones bajo la tapa registrable o pivotante. Las regletas de conexiones están formadas por canales de aluminio para el conexionado de voz, datos

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	15/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

y multimedia, con el sistema modular se facilita la rapidez de instalación ya que los mecanismos se instalan mediante clipaje directo sin necesidad de herramientas.

El sistema de consolas deberá aportar una solución de almacenamiento técnico de diseño modular e integrado con el diseño y estructura de la consola. Los Bucks técnicos deberán suministrar una solución capaz de soportar las exigencias físicas y tecnológicas especificadas en cuanto almacenamiento y gestión de equipos informáticos y tecnología asociada. El Buck técnico estará construido a partir de una estructura modular de perfil de aluminio de sección cuadrada de 20x20mm. La estructura metálica tubular formará el marco base para la integración de los paneles laterales, bases (superior e inferior) y puertas. Los paneles laterales de forma estándar estarán fabricados en aglomerado de espesor no inferior a 19mm y acabado superficial laminado HPL. Los compartimentos integrarán 2 tipos de puertas, ambas de perfilería de aluminio de sección cuadrada 20x20 acabado anodizado natural, con cristal de 4mm grabado al ácido o chapa perforada de acero, espesor 1,5mm acabado en pintura negra. Puertas delanteras de vidrio templado según normativa y acabado al ácido translúcido. Las puertas pivotantes, tanto en la parte frontal como en la trasera de la consola, incorporarán bisagras de acero inoxidable integradas en el mismo marco de aluminio.

Sistemas ergonómicos de visualización:

El sistema WI-RAIL que permite la regulación de los brazos articulados y su libre posicionamiento en toda la longitud del sistema mediante la integración de un perfil de aluminio extrusionado con doble carril y diseño coplanario con la superficie de trabajo y acabado superficial anodizado plata. El perfil de sección con medidas generales de 43mmx60mm podrá ser adaptado a cualquier longitud de consola con límite máximo de perfil de 5m. El sistema WI-RAIL mejorará la gestión de los brazos articulados proporcionando un carril longitudinal dónde realizar la unión del mástil de los brazos sin la manipulación previa de la superficie de trabajo, así como su recolocación.

La unión de la base de los mástiles de los brazos articulados al perfil se realiza mediante cuatro puntos de sujeción deslizables por tuercas con muelle de fácil inserción. El sistema permitirá la reconfiguración de cada posición de forma fácil, rápida y cómoda mediante el ajuste de los 4 puntos de sujeción mediante llave Allen. El sistema WI-RAIL integrará de forma estándar en toda su longitud una zona dedicada para el paso de cables hacia el interior de la estructura, espacio protegido con cepillo pasa-cables que evitará la entrada de elementos extraños por el orificio de la superficie de trabajo. El alojamiento del número de brazos articulados que puede soportar el sistema, dependerá del número y dimensión de los monitores, así como su relación con las superficies de trabajo.

A continuación, se indica la distribución de la sala de control:

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	16/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

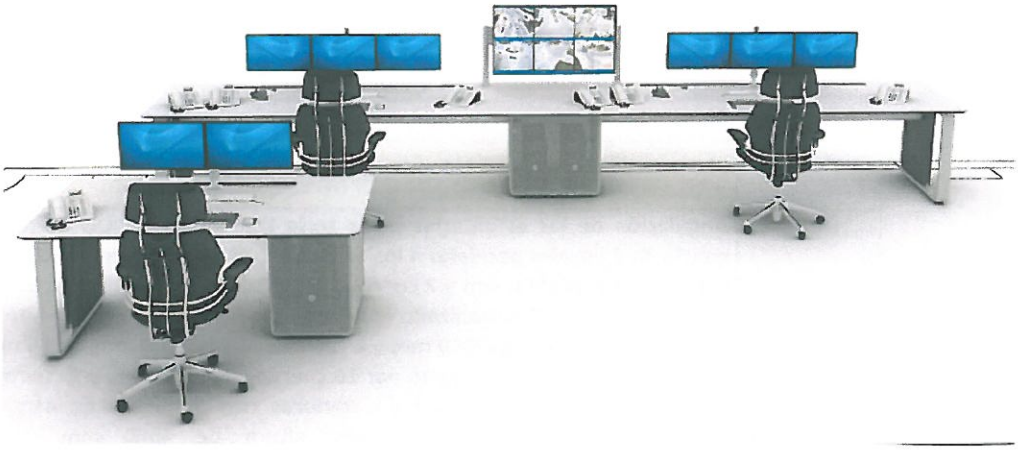

Lote 2: Estanterías

	UNIDAD TECNICA DE AGUAS
ud	**4 estanterías de 2,00 metros de altura con 5 niveles de carga sin tornillo con el siguiente despiece:**
8	Balda metálica 90x30 blanca
12	balda recambi 896x300 blanca
16	Perfil metálico 2000 mm Recambi blanco P.Alto
16	Contera sencilla 40x40
52	Escuadra curvada blanca
130	Tornillo con tuerca corto 1/4x10

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	17/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

40	Tornillo c/tuerca largo 1/4 x 15
1	Montaje estantería

	SECCIÓN DE PATRIMONIO
ud	**Ampliación de las estanterías de la serie Eco SL-400 en Las Torres, que consta de 3 lineales paralelos a los existentes, el 1ª lineal compuesto por 13 cuerpos de 1200x800 mm y 2 cuerpos de 900x800 mm, todos con 6 niveles de carga con panel galvanizado igual a los existentes. 2ª lineal compuesto por 10 cuerpos de 1200x800 mm y 2 cuerpos de 900x800 mm, con 6 niveles de carga y 3ª lineal compuesto por 10 cuerpos de 1200x400 y 2 cuerpos de 900x400 mm, al igual que los anteriores con 6 niveles de carga. Los montantes verticales tendrán una altura de 4500 mm y serán especialmente concebidos en resistencia y diseña para albergar futuras pasarelas iguales a las existentes y con 5 niveles más de carga. Esta ampliación tendrá el siguiente despiece**
84	Puntal ECO-4000 de 4500
84	Pie plástico ECO-4000
72	Larguero ECO-4000 de 900
396	Larguero ECO-4000 de 1200
144	Travesaño ECO-4000 de 400
324	Travesaño ECO-4000 de 800
12	Panel ECO 900x400 galvanizado
60	Panel ECO 1200x400 galvanizado
24	Panel ECO 900x800 galvanizado
138	Panel ECO 1200x800 galvanizado
936	Seguro plástico ECO-4000

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	18/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

36	Travesaño de apoyo ECO de 900
138	Travesaño de apoyo ECO de 1200
1	Montaje estantería

	UNIDAD TECNICA PARQUES Y JARDINES
ud	**28 estanterías de 2,00 metros de altura con 5 niveles de carga Y 30 cm de fondo, con el siguiente despiece:**
140	Balda metálica 90x30 blanca
70	Perfil 2,00 m gris 40x40
50	Contera sencilla 40x40
10	Contera doble 40x40
260	Escuadra curvada gris
1200	Tornillo c/tuerca cabeza hexagonal
3	Perfil 1,50 m gris 40x40
15	Taco plástico S-8
15	Tornillo barraquero 6x40
1	Montaje estantería

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)	FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	19/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

Lote 3: Destructoras

	DESTRUCTORAS
	Descripción
	ALCALDÍA
1	Destructora modelo EBA 2326 o similar. Destructora con sistema de seguridad SPS, modo de ahorro de energía, mando multifunción con indicador de funcionamiento integrado, códigos de color e indicadores luminosos, inicio y paro automático controlado por célula fotoeléctrica, control electrónico de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción, abertura de alimentación de 260 mm, cuchillas de corte de acero a prueba de clips y grapas, 30 años de garantía en las cuchillas de corte de acero, motor potente de 640 w, mueble madera de alta calidad con ruedas, contenedor de plástico en el mueble para retirar el material destruido con facilidad y capacidad de 100 litros.
	ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERO
1	Destructora modelo EBA 3140P2 o similar. Destructora con sistema de seguridad SPS, modo de ahorro de energía, mando multifunción con indicador de funcionamiento integrado, códigos de color e indicadores luminosos, inicio y paro automático controlado por célula fotoeléctrica, control electrónico de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción, abertura de alimentación de 400 mm ideal para papel continuo y formatos grandes, cuchillas de corte de acero a prueba de clips y grapas, 30 años de garantía en las cuchillas de corte de acero, motor potente de 1300 w monofásico silencioso, mueble madera de alta calidad con ruedas, contenedor de plástico en el mueble para retirar el material destruido con facilidad y capacidad de 165 litros.
	SERVICIO DE RENTAS
1	Destructora modelo EBA 3140P2 o similar. Destructora con sistema de seguridad SPS, modo de ahorro de energía, mando multifunción con indicador de funcionamiento integrado, códigos de color e indicadores luminosos, inicio y paro automático controlado por célula fotoeléctrica, control electrónico de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción, abertura de alimentación de 400 mm ideal para papel continuo y formatos grandes, cuchillas de corte de acero a prueba de clips y grapas, 30 años de garantía en las cuchillas de corte de acero, motor potente de 1300 w monofásico silencioso, mueble madera de alta calidad con ruedas,

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	20/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

	contenedor de plástico en el mueble para retirar el material destruido con facilidad y capacidad de 165 litros.
	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
1	Destructora modelo EBA 1324 S o similar. Destructora con sistema de seguridad SPS, modo de ahorro de energía, mando multifunción con indicador de funcionamiento integrado, códigos de color e indicadores luminosos, inicio y paro automático controlado por célula fotoeléctrica, abertura de alimentación de 240 mm, cuchillas de corte de acero a prueba de clips y grapas, motor potente de 390 w, mueble madera de alta calidad con ruedas, contenedor de plástico en el mueble para retirar el material destruido con facilidad y capacidad de 35 litros.
1	Destructora modelo Rexel auto 500x o similar. Destructora de corte en confeti de 4x40 mm, modo suspendido tras 2 minutos sin uso, papelera extraíble de 80 litros de fácil vaciado, funcionamiento ultra-silencioso menor a 60 DbA, función de alimentación automática de 500 hojas de 80 gr, destruye hasta 10 hojas a través de una ranura de alimentación manual, bloqueo mediante condigo PIN, posee indicadores de puerta abierta, papelera llena y enfriamiento, funciones de eliminación automática de atascos y cuchillas autolimpiables.

Artículo 4.- Proyecto base del suministro.

Los licitadores presentarán el proyecto de los elementos a suministrar e instalar que comprenderá, para cada lote al que vaya a licitar:

- Memoria general del suministro e instalaciones propuestas.
- Cuadro detallado de las características técnicas de los elementos de mobiliario a suministrar.
- Presupuesto total detallado del suministro, indicando precio unitario de los elementos a suministrar, excepto en el lote 2 que únicamente será necesario presentar presupuesto por estantería no por unidad de despiece.
- Plazo de suministro e instalación.
- Periodo de garantía de los elementos a suministrar, no pudiendo ser inferior a 2 años.

De cada elemento ofertado se presentará una fotografía en papel junto con las características técnicas del mismo, certificados, ensayos y toda aquella documentación exigida en el presente pliego.

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	21/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

Los gastos de confección de los proyectos necesarios, y autorizaciones necesarias para la instalación, y cualquier otro que generen, así como la dirección de la ejecución del suministro e instalación correrán a cargo del adjudicatario.

Artículo 5.- Plan de instalación.

Los licitadores en su oferta deberán indicar su compromiso para cumplir las condiciones establecidas para la entrega de los elementos, en los términos de plazos y montaje, así como, los plazos y condiciones de la garantía.

Con respecto a las condiciones de suministro, el licitador deberá dar cumplimiento a los siguientes puntos:

- El suministro de los elementos, se entiende entregado y montado en las dependencias municipales de destino, en condiciones de funcionamiento e incluye la retirada de elementos de embalaje o cualquier otro desperdicio que se produzca en el montaje.

- Las documentaciones técnicas, las de identificación en la fabricación y las de garantía, así como los manuales de uso de todos los elementos que lo requieran para su funcionamiento, serán entregados en cantidad no inferior a 1 por elemento, a la Sección de Patrimonio.

Antes de iniciar la instalación, el adjudicatario presentará un plan de ejecución del suministro e instalación, como ampliación del incluido en la proposición.

El adjudicatario vendrá obligado a solicitar las autorizaciones administrativas de toda clase que sean necesarias y deberá acreditarlas al Ayuntamiento en el Plazo de QUINCE días naturales prorrogables discrecionalmente por el Ayuntamiento, a partir de la fecha de adjudicación.

Artículo 6.- Ejecución de la instalación.

La instalación de los elementos suministrados se ajustará exactamente al proyecto aprobado y cualquier modificación, que se limitará a lo estrictamente imprescindible, como consecuencias de circunstancias no previsibles en el proyecto, ha de ser sometida a la aprobación municipal.

Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo con los reglamentos oficiales en vigor.

Artículo 7.- Abandono del suministro e instalación.

Si durante el período de suministro e instalación el adjudicatario abandona la realización del proyecto, por plazo superior a QUINCE DIAS HABILES, vendrá obligado a dejar las instalaciones en las mismas condiciones en que se encontraba al

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	22/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

comenzar el suministro e instalación, si el Ayuntamiento así lo exigiese, sin derecho, en todo caso, a la indemnización o compensación por parte del suministro realizado. Lo que se entiende sin perjuicio de otra sanción que procediere y de las responsabilidades en que pudiere haber incurrido.

Artículo 8.- Recepción del suministro.

Una vez acabado el suministro y la instalación, se procederá por los técnicos municipales designados al efecto, a la comprobación del estado de finalización del suministro, estableciéndose conjuntamente por el Ayuntamiento y por el adjudicatario una relación valorada descriptiva de lo ejecutado, y otra de las deficiencias que en la comprobación se observen, estableciéndose un plazo de un mes para la subsanación de las mismas, al final del cual, y una vez realizadas las pruebas que estimen necesarias los Servicios Técnicos Municipales se procederá a la recepción del suministro.

Las Palmas de Gran Canaria,

El Técnico Superior de Mantenimiento
de la Sección de Patrimonio

Marcial Alberto Espinosa Brito

Código Seguro de verificación:P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==	PÁGINA	23/23

P7fanD0sgMWm4dz/Ngh/3w==

LOTE 1				
RESERVA DE CRÉDITO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	TEXTO RC	IMPORTE
	0502D/924.00/625.00	DISTRITO ISLETA, PUERTO, GUANARTEME	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 1: Mobiliario de oficina	3.240,00 €
	0502C/326.00/625.00	DISTRITO CENTRO	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 1: Mobiliario de oficina	5.760,00 €
	0502F/231.00/625.00	DISTRITO TAMARACEITE, SAN LORENZO, TENOYA	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 1: Mobiliario de oficina	7.330,00 €
	0502E/924.00/625.00	DISTRITO CIUDAD ALTA	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 1: Mobiliario de oficina	950,00 €
	0101G/231.00/625.00	UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 1: Mobiliario de oficina	11.460,00 €
	0101G/320.00/625.00	SECCION DE EDUCACIÓN	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 1: Mobiliario de oficina	4.680,00 €
	0101G/171.00/625.00	UNIDAD TÉCNICA DE PARQUES Y JARDINES	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 1: Mobiliario de oficina	4.008,00 €
	0101G/170.00/625.00	UNIDAD TÉCNICA DE PLAYAS	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 1: Mobiliario de oficina	7.400,00 €
	0101G/920.00/625.00	SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 1: Mobiliario de oficina	17.000,00 €
	0101G/923.10/625.00	SECCIÓN DE ESTADÍSTICA	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 1: Mobiliario de oficina	2.489,00 €
	0101G/162.10/625.00	LIMPIEZA	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 1: Mobiliario de oficina	19.912,00 €
	0101G/231.00/625.00	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 1: Mobiliario de oficina	23.700,00 €
	0101G/933.00/625.00	SECCIÓN DE PATRIMONIO	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 1: Mobiliario de oficina	10.275,00 €

	0101G/136.00/625.00	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 1: Mobiliario de oficina	23.219,00 €
				141.423,00 €

LOTE 2				
RESERVA DE CRÉDITO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	TEXTO RC	IMPORTE
	0101G/160.00/625.00	UNIDAD TÉCNICA DE AGUAS	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 2: Estanterías	360,00 €
	0101G/933.00/625.00	SECCIÓN DE PATRIMONIO	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 2: Estanterías	11.130,00 €
	0101G/171.00/625.00	UNIDAD TÉCNICA PARQUES Y JARDINES	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 2: Estanterías	1.932,11 €
				13.422,11 €

LOTE 3				
RESERVA DE CRÉDITO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	TEXTO RC	IMPORTE
	0101G/912.00/625.00	ALCALDÍA	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 3: Destructoras	1.094,08 €
	0101G/931.00/625.00	ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERO	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 3: Destructoras	1.851,10 €

	0101G/932.00/625.00	SERVICIO DE RENTAS	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 3: Destructoras	1.851,10 €
	0101G/925.00/625.00	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Suministro e instalación de mobiliario para distintas dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 3: Destructoras	2.337,95 €
				7.134,23 €

Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria

Área de Gobierno de Hacienda,
Patrimonio y Contratación

Servicio de Patrimonio y Contratación
Sección de Patrimonio
Ref.: RFC/MAEB

Anexo I.- Aspectos administrativos.

Artículo 1.- Cláusulas que deben figurar en las ofertas.

En las ofertas que servirán de base para la adjudicación de los lotes del procedimiento abierto, los concurrentes han de incluir expresamente lo siguiente para cada uno de los lotes a los que se presente:

- **Para el lote 1: Precio unitario** de los elementos a suministrar totalmente instalados, que en total el suministro e instalación no podrá ser superior a **CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS (141.423,00.- EUROS)**, incluidos I.G.I.C., (importe de IGIC máximo: 9.251,97 €). La previsión inicial respecto del número de unidades a suministrar, podrá incrementarse a criterio del órgano de contratación, como consecuencia del ahorro que pudiera producirse por el precio a la baja ofertado por la empresa que resulte adjudicataria del contrato.

- **Para el lote 2: Precio unitario** de cada una de las tres estanterías, no del despiece que conforma la estantería totalmente instaladas, que en total el suministro e instalación no podrá ser superior a **TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS, CON ONCE CÉNTIMOS (13.422,11.- EUROS)**,incluidos I.G.I.C., (importe de IGIC máximo: 878,08 €).

- **Para el lote 3: Precio unitario** de los elementos a suministrar totalmente instalados, que en total el suministro e instalación no podrá ser superior a **SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS, CON VEINTITRES CÉNTIMOS (7.134,23.- EUROS)**, incluidos I.G.I.C. (importe de IGIC máximo: 466,73 €). La previsión inicial respecto del número de unidades a suministrar, podrá incrementarse a criterio del órgano de contratación, como consecuencia del ahorro que pudiera producirse por el precio a la baja ofertado por la empresa que resulte adjudicataria del contrato.

- **El proyecto base del suministro** de cada lote de acuerdo con lo indicado en el artículo 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

El incumplimiento con las características mínimas del mobiliario establecidas en el presente pliego de prescripciones técnicas **será causa de exclusión de la convocatoria.**

- El **plazo de suministro e instalación**.

- El **plazo de garantía**

C/ León y Castillo nº 270, 5ª planta
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 63 68
www.laspalmasgc.es

Código Seguro de verificación:OPJIuE6UdJjVRgxNb+WKxw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	OPJIuE6UdJjVRgxNb+WKxw==	PÁGINA	1/2

OPJIuE6UdJjVRgxNb+WKxw==

Artículo 2.- Plazo de suministro e instalación.

El plazo máximo del suministro e instalación será de **TREINTA (30) DÍAS** tanto para el **LOTE 1** como para el **LOTE 3**, y de **CUARENTA (40) DÍAS** para el LOTE 2 a contar desde el día siguiente de la formalización del contrato.

Artículo 3.- Plazo de garantía.

El plazo de garantía será como mínimo de **2 años**.

Artículo 4.- Actualización de precios.

Debido a que el plazo de suministro e instalación del objeto del procedimiento abierto es inferior a **UN AÑO**, no se realizará ninguna revisión de precios.

Artículo 5.- Criterios de adjudicación.

Los criterios generales que se considerarán para la evaluación y posterior adjudicación de cada uno de los lotes del Procedimiento abierto serán las que a continuación se exponen:

CRITERIO	PUNTUACIÓN
Oferta económica del suministro e instalación total. Se otorgará la máxima puntuación a la oferta económica más baja, prorrateándose el resto de ofertas mediante la aplicación de la siguiente fórmula: P = (Pm * mo) / O P = Puntuación Pm = Puntuación máxima mo = oferta económica más baja admitida entre los licitadores O = Oferta económica	**100 puntos**

Las Palmas de Gran Canaria,

El Técnico Superior de Mantenimiento

Marcial Alberto Espinosa Brito
Ingeniero Industrial

Código Seguro de verificación:OPJIuE6UdJjVRgxNb+WKxw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Marcial Espinosa Brito (Técnico Superior de Mantenimiento-MEB)		FECHA	27/07/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	OPJIuE6UdJjVRgxNb+WKxw==	PÁGINA	2/2

OPJIuE6UdJjVRgxNb+WKxw==